



IBAN: AL89 2051 1014 0093 95CL PRCL ALLO

Adresa: Rruga "Brigada e 8-te", Tirane Tel/Fax 042263717, Cel. 00355682055419, Email: senkashpk@yahoo.com

Nipt: J94808405Q

Shtojca 1

FORMULARI I OFERTËS

Emri Ofertuesit : "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Për: **Bashkia Kurbin**

Procedura e prokurimit: **E hapur**



Përshkrim i shkurtër i kontratës:

**"RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME "AT SHTJEFEN
GJEÇOVI" Laç, BASHKIA KURBIN"**

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është **129.487.463,06** leke; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është **155.384.955,67** leke; me TVSH



IBAN: AL89 2051 1014 0093 95CL PRCL ALLO


Nipt:J94808405Q

Adresa: Rruga "Brigada e 8-te", Tirane Tel/Fax 042263717, Cel. 00355682055419, Email: senkashpk@yahoo.com

Nr	Nr. Analize	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njesi	Cmimi Total
1		"RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME "AT SHTJEFEN GJEÇOVI" Laç, BASHKIA KURBIN"	Leke	1	123.321.393,39	123.321.393,39
2						
3						
Shuma						123.321.393,39
Fondi Rezerve 5 %						6.166.069,67
Shuma						129.487.463,06
TVSH 20 %						25.897.492,61
SHUMA TOTAL						155.384.955,67

Nënshkrimi i ofertuesit

Vula



Shënim:1. Çmimet janë shprehur në Monedhën Leke (e kerkuar ne dokumentat e tenderit).



PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Punime Civile Rikonstruksion Shkolla	leke	1.0	77,267,420	77,267,419.70
2	Punime Civile Rikonstruksion Palestra	leke	1.0	13,680,091	13,680,090.97
2	Punime Civile Ndertim	leke	1.0	1,399,555	1,399,555.00
3	Punime Elektrike	leke	1.0	5,208,783	5,208,783.04
4	Punime Hidrosanitare	leke	1.0	6,996,439	6,996,439.00
5	Punime Ngrohje	leke	1.0	18,769,106	18,769,105.68
SHUMA (1 ÷ 5)					123,321,393.39
FONDI REZERVE 5 %					6,166,069.67
SHUMA (1 ÷ 5)					129,487,463.06
T. V. SH					25,897,492.61
Shuma Totale					155,384,955.67

Per "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Ing. Donika SENKA



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN




Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime Prishje ne Shkollë						
I						
1	Anal	Prishje shtresa ne tarace	m ²	900	347.00	312,300.00
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m ³	20	1,302.00	26,040.00
3	Anal	Çmontim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	415	333.00	138,195.00
4	Anal	Çmontim kangjella metalike	m ²	130	218.00	28,340.00
5	Anal	Prishje suvatim I brenshem	m ²	4,325	280.00	1,211,000.00
6	Anal	Prishje suvatim tavani	m ²	2,250	330.00	742,500.00
7	Anal	Prishje suvatim I jashtem	m ²	1,760	400.00	704,000.00
8	Anal	Prishje davenciale dritare dhe bazamake shkalle	m ³	5	347.00	1,735.00
9	Anal	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	16	560.00	8,960.00
10	Anal	Prishje plinues granili	ml	1,580	99.00	156,420.00
11	Anal	Prishje shtrese me plaka granili dhe nenshtresat	m ²	2,250	233.00	524,250.00
12	2.426/4	Prishje solete betoni	m ²	2	4,654.00	9,308.00
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	597	263.00	156,932.10
				Shuma 1		4,019,980.10
Punime Prishje ne Zdruktari dhe Territorin e Shkolles						
II						
1	2.426/4	Prishje solete betoni	m ²	300	4,674.00	1,402,200.00
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	115	620.00	71,300.00
3	2.426	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	75	620.00	46,500.00
4	Anal	Çmontim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m ²	38	333.00	12,654.00
5	Anal	Çmontim kangjella metalike	m ²	24	218.00	5,232.00
6	2.426/3	Prishje shrese betoni	m ²	250	3,466.00	866,500.00
7	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne rrethimin e shkolles	m ³	176	1,302.00	229,152.00
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	422	263.00	110,986.00
				Shuma 2		2,744,524.00



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime Çatie						
III						
1	2 218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	1,175.0	4,330.00	5,087,750.00
2	2 196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	1,175.0	689.00	809,575.00
3	2 203	Veshje kornize llamarine xingal	m ²	80.0	1,418.00	113,440.00
4	2 206	Kasete shkarkimi me llamarine xingal	copë	20.0	1,033.00	20,660.00
5	2 209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingal Ø 100 mm	ml	200.0	686.00	137,200.00
6	2 212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingal 33 cm	ml	160.0	814.00	130,240.00
7	2 203	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m ²	3.0	1,418.00	4,254.00
				Shuma 3		6,303,119.00
Punime Murature						
IV						
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	1	17,376.00	17,376.00
2	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ³	10	12,285.00	122,850.00
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=3m, llaç perzier M-25	m ³	7	12,285.00	85,995.00
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ³	1	15,814.00	15,814.00
				Shuma 4		242,035.00
Punime shtresash						
V						
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kali perdhe	m ²	725	1,354.00	981,650.00
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m ²	160	689.00	110,240.00
3	2.261	Shtrese rere/cimento per nivelim tmes = 5 cm	m ³	110	1,444.00	158,840.00
4	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ³	2,205	340.00	749,700.00
5	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (me kolle) cil I	m ²	2,205	2,725.00	6,008,625.00
6	2.324/b	F.V. plinlusesh gres porcelanat cil II t = 10cm	ml	1,580	322.00	508,760.00
7	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m ²	90	6,464.00	581,760.00
8	2.324/2	F.V Plinlus mermeri t = 10 cm	m ³	5	519.00	2,595.00
				Shuma 5		9,102,170.00



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme						
VI						
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtes, me krah	m ²	2,205	1,028.00	2,266,740.00
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	2,205	427.00	941,535.00
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ³	4,325	667.00	2,884,775.00
4	2.328/1	Palinim muri me stuko Veneciane	m ²	4,325	698.00	3,018,850.00
5	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	4,325	427.00	1,846,775.00
				Shuma 6		10,958,675.00
Punime dyresh e dritaresh						
VII						
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham me menteshe per hapje ne dy pozicione dhe gomina nga te dy anet	m ²	285	14,843.00	4,230,255.00
2	2.273	F.V. Prague dritaresh mermeri t = 20 mm	m ²	60	5,039.00	302,340.00
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	97	21,227.00	2,059,019.00
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	15	42,560.00	638,400.00
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a	m ²	18	10,889.00	196,002.00
6	2.273	F.V. Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	20	5,039.00	100,780.00
4	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezisteme ndaj djegies importi.	m ²	7	42,560.00	297,920.00
8	Anal	F.V. Kangjella metalike dekorative kali per dhe	m ²	135	7,673.00	1,035,855.00
				Shuma 7		8,860,571.00
Punime suvatimi e bojatisje te jashtme						
VIII						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrejele + suva me grafiato.	m ²	1760	2,840.00	4,998,400.00
2	2.308/a	Suvatim i jashtem dekorativ me grafiato h > 4 m	m ²	140	1,046.00	146,440.00
3	An	Veshje xokoli me mermer travelin	m ²	160	8,981.00	1,436,960.00
4	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	1,760	427.00	751,520.00
				Shuma 8		7,333,320.00
Punime sistemimi jashtem						
IX						
1	3.89/b	Gërmim dhe me makineri per sheshin pas shkolles t _{res} = 40cm	m ³	550.0	329.00	180,950.00
2	3.211	Shitrese çakelli mali t = 20 cm	m ²	1,250.0	895.00	1,118,750.00
3	3.212/c	Shitrese stabilizanti t = 15 cm	m ²	1,250.0	611.00	763,750.00
4	2.261	Shitrese rere nen plaka t = 4 cm	m ²	50.0	1,444.00	72,200.00
5	3.62	Shitrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, per trotuaret dhe hyrjen	m ²	540.0	1,292.00	697,680.00
6	3.617/2	Bordura trotuari 15 x 35 x 6 cm per kufizim siperfaqesh	ml	380.0	1,168.00	443,840.00
7	3.243/1	Beton C 16/20 per fiksime bordure t = 10 cm	m ³	7.6	11,031.00	83,835.60
8	3.88/a	Germim dhe me makineri per hapje themel murri rrethues	m ³	190.0	554.00	105,260.00
9	3.243	Mur betoni C 16/20 per themelet e rrethimit te shkolles	m ³	120.0	11,000.00	1,320,000.00
10	Anal	Kangjella Metalike per rrethimin e oborril h=2 m	m ²	470.0	7,075.00	3,607,250.00




PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
11	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m³	362.0	555.00	200,910.00
12	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	70.0	2,000.00	140,000.00
13	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	100.0	2,325.00	232,500.00
14	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	200.0	4,430.00	886,000.00
15	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m²	350.0	1,028.00	359,800.00
16	An - 23	Pusele b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	27.0	18,685.00	504,495.00
17	3.243/1	F. V. Kunete betoni C 16/20	ml	20.0	11,030.00	220,600.00
18	3.643	Mbjelje me bar	m²	450.0	90.00	40,500.00
19	An165	F. V. Mbjelje shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	60.0	2,320.00	139,200.00
20	An164	F. V. Mbjelje pemesh dekorative	cope	30.0	10,600.00	318,000.00
21	Anal	F. V. Stola Dekorativ	cope	30.0	19,800.00	594,000.00
22	Anal	F. V. Set komplet kosha per fushe basketbolli/porta kalceto	cope	4.0	198,000.00	792,000.00
23	Anal	F.V. Shtrese gome ne 2 fushat e hapura te basketbolli/kalceto	m²	880.0	4,950.00	4,356,000.00
24	Anal	F. V. Set komplet shtylla + rrete per fushen e volejbolit	cope	1.0	198,000.00	198,000.00
25	Anal	F.V. Shtrese gome ne fushen e hapur te volejbolit	m²	165.0	4,950.00	816,750.00
26	3.837	Rrethim i 2 fushave te basketbolit me rrjete teli	m²	1,926.0	1,750.00	3,370,500.00
27	2.182	Konstruksion metalik per rrethimin e fushave	ton	6.0	134,000.00	804,000.00
28	3.837	Rrethim i fushes se volejbolit me rrjete teli	m²	490.0	1,750.00	857,500.00
29	2.182	Konstruksion metalik per rrethimin e fushave	ton	2.0	134,000.00	268,000.00
30	3.226/2	Asfaltobeton t = 5 cm	m²	740	1,720.00	1,272,800.00
31	3.222/3	Binder t = 7 cm	m²	740	1,910.00	1,413,400.00
32	3.212/c	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 15 cm	m²	740	610.00	451,400.00
33	3.211	Shtrese çaku'i mali t = 1 x 20 cm	m²	740	900.00	666,000.00
34	Anal	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m²	15.0	7,675.00	115,125.00
35	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,102.0	265.00	292,030.00
					Shuma 9	27,703,025.60
Shuma (1 + 9)						77,267,419.70

Per "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Ing. Donika SENKA



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TE GODINES, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TE SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime Prishje ne Palester						
I						196,055.00
1	Anal	Prishje shtresa hidroizolimi dhe nenshtresa ne tarace	m ²	565	347.00	196,055.00
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim muri midis palestres & dhomave	m ²	22	1,305.00	28,710.00
3	Anal	Çmontim dyer/dritare, metalike, d'alumin dhe druri	m ²	65	333.00	21,645.00
4	Anal	Çmontim kangjella metalike	m ²	9	218.00	1,962.00
5	Anal	Prishje suvatim I brenshem	m ²	800	198.00	158,400.00
6	Anal	Prishje suvatim tavani	m ²	565	247.00	139,555.00
7	Anal	Prishje suvatim I jashtem	m ²	532	347.00	184,604.00
8	Anal	Prishje davnanciale dritare dhe bazamake shkalie	m ²	3	347.00	1,041.00
9	Anal	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	3	560.00	1,680.00
10	Anal	Prishje shtrese me pllaka granili, parketi dhe nenshtresat	m ²	390	233.00	90,870.00
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	208	263.00	54,753.97
				Shuma 1		879,275.97
Punime Tarace						
II						192,100.00
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm ne tarace	m ²	565.0	340.00	192,100.00
2	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama ne taracen e vazeuar	m ²	565.0	1,610.00	909,650.00
3	2.203	Veshje kormize llamarine xingat dhe ne thyerjet e soletes	m ²	80.0	1,420.00	113,600.00
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	34.0	1,035.00	35,190.00
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	205.0	686.00	140,630.00
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	30.0	815.00	24,450.00
				Shuma 2		1,416,620.00
Punime Murature						
III						382,250.00
1	2.64/1	Mur me tulle p'tota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ²	22	17,375.00	382,250.00
2	2.85	Mure tulle me vrime t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ²	1	12,285.00	12,285.00
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h=3m, llaç perzier M-25	m ²	1	12,285.00	12,285.00
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m ²	1	15,815.00	15,815.00
				Shuma 3		422,635.00
Punime shtresash						
IV						518,500.00
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama me ngjitje ne mur ~50cm	m ²	425	1,220.00	518,500.00
2	2.197	Hidroizolim i mureve te xokolatures nga jashte me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama me ngjitje ne mur ~100cm	m ²	100	1,220.00	122,000.00
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	390	340.00	132,600.00
4	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanal mal (me kolle) cil. I	m ²	120	2,725.00	327,000.00
5	2.324/b	F.V. p'ntusesh gres porcelanat cil. I t = 10cm	ml	220	320.00	70,400.00
6	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m ²	240	6,120.00	1,468,800.00
7	2.268a	F.V Shkalie mermeri komplet, t = 3 cm	m ²	15	6,465.00	96,975.00
8	2.324/2	F.V P'ntus mermeri t = 10 cm	m ²	1	520.00	520.00
				Shuma 4		2,736,795.00




[Handwritten signature]

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anat.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme						
V						580,820.00
1	2.3	Suva solete h = 4 m me drejtues, me krah	m ²	565	1,028.00	580,820.00
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	565	427.00	241,255.00
3	2.31	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, flaç perzier M 25	m ²	800	667.00	533,600.00
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	800	427.00	341,600.00
Shuma 5						1,697,275.00
Punime dyresh e drëtaresh						
VI						742,150.00
1	2.375/1	F. V. dritare d'alumini me dopio xham me menteshe per hapje ne dy pozicione dhe gomina nga te dy anet	m ²	50	14,843.00	742,150.00
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m ²	10	5,039.00	50,390.00
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	14	21,227.00	297,178.00
4	2.385/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m ²	2	42,560.00	85,120.00
5	2.395/a	F.V. Dere d'alumini pa xham, me mbushje d/a	m ²	2	10,889.00	21,778.00
6	2.273	F.V. Parnak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m ²	1	5,039.00	5,039.00
7	2.390/1	F.V. Dyer metalike me flamarine te zeze 27.75 kg/m ² per ambientin teknik	m ²	4	5,955.00	23,820.00
8	Anat	F.V. Kangjiella metalike dekorative katë perndeh	m ²	10	7,675.00	76,750.00
Shuma 6						1,302,226.00
Punime suvatimi e bojatisjeje te jashtme						
VII						1,510,880.00
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterot kompakt jeshil t=5cm + rreze + suva me grafiato.	m ²	532	2,840.00	1,510,880.00
2	2.308/a	Suvatimi i jashtem dekorativ me grafiato h > 4 m	m ²	50	1,046.00	52,300.00
3	An	Veshje xokolë me memmer travetin	m ²	100	8,981.00	898,100.00
4	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m ²	532	430.00	228,760.00
Shuma 7						2,690,040.00
Punime sistemimi jashtem						
VIII						32,800.00
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri pameth pa'estres t _{max} = 40 cm	m ³	100.0	328.00	32,800.00
2	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m ²	100.0	895.00	89,500.00
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t = 15 cm	m ²	100.0	611.00	61,100.00
4	2.261	Shtrese rere nen plaka t = 4 cm	m ²	4.0	1,445.00	5,780.00
5	3.62	Shtrese plaka betoni C 16/20 t = 6 cm, trotuari rreth pa'estres	m ²	100.0	1,295.00	129,500.00
6	3.617/2	Bordura trotuari 15 x 35 x 6 cm per kufizim siperfaqesh	m ³	100.0	1,168.00	116,800.00
7	3.243/1	Beton C 16/20 per fiksime bordure t = 10 cm	m ²	2.0	11,000.00	22,000.00
8	3.88/a	Gërmim dheu me makineri per hapje kanale K.U.B	m ³	150.0	555.00	83,250.00
9	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	25.0	1,988.00	49,700.00
10	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	50.0	2,322.00	116,100.00
11	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	50.0	4,430.00	221,500.00
12	3.88/a	Gërmim dheu me makineri per hapje kanale kullemi	m ³	100.0	554.00	55,400.00
13	3.243/1	Beton C 16/20 per fiksime bordure t = 10 cm	m ²	25.0	11,000.00	275,000.00
14	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m ²	100.0	1,027.00	102,700.00
15	An - 23	Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.0	18,690.00	186,900.00
16	Anat	Kunete me plaka betoni te parapergatitura	m ²	110.0	1,455.00	160,050.00

[Handwritten signature]

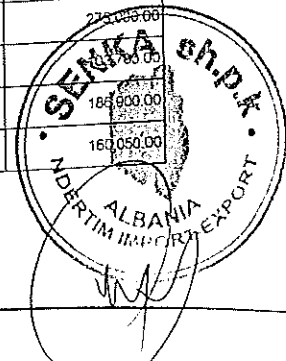



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime Prishje ne Ballkon						
I						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	3	4,675.00	14,025.00
2	2.426	Prishje mur guri pa pastrim	m ³	5	620.00	3,100.00
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5	3,475.00	17,375.00
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	13	265.00	3,445.00
					Shuma 1	37,945.00
Punime Gërmimi						
II						
1	3.89/b	Gërmim dheu me Makineri	m ³	20	330.00	6,600.00
2	3.158/5a	Transport dheu deri 5 Km	m ³	20	265.00	5,300.00
					Shuma 2	11,900.00
Punime Betoni dhe B/a e hekuri						
III						
1	2.258	Nenshtrese zhavori ne themele t = 10 cm	m ³	4	1,345.00	5,380.00
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 ne themele t = 10 cm	m ³	4	8,100.00	32,400.00
3	3.247	Beton C 25/30 per tra themeli	m ³	2	14,610.00	29,220.00
4	2.117/1b	Kolona dhe Mure B/A C 25/30	m ³	2	17,750.00	35,500.00
5	2.119/1a	Trare B/A C 25/30	m ³	5	14,815.00	74,075.00
6	2.157/1	Solete me travete dhe tulla me bira 20*25*25, B/arme C 25/30	m ²	15	2,770.00	41,550.00
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 ne dysHEME kati per dhe t = 15cm	m ³	3	8,440.00	25,320.00
8	3.287	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d ≤ 10 mm	ton	5	106,145.00	530,725.00
9	3.288	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d > 10 mm	ton	5	105,675.00	528,375.00
10	2.19	Mbushje me zhavorr	m ³	10	1,030.00	10,300.00
					Shuma 3	1,312,845.00







Punime Murature						
IV						
1	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m ³	2	12,285.00	24,570.00
2	2.121/1	Brez betoni C 16/20	m ³	1	12,295.00	12,295.00
				Shuma 4		36,865.00
				Shuma (1 ÷ 8)		1,399,555.00

Per "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Ing. Donika SENKA

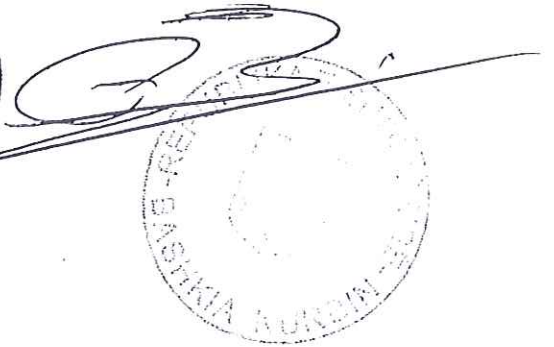



PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
"AT SHTJEFËN GJEÇOVI" - BASHKIA KURBIN

Nr.	Anal.	Emërtimi	Mjesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Panelë të matjes së përqendruar të energjisë elektrike						
I						
1	2. a-109	Paneli I matjes së energjisë 1 fazor, 20 poste	cope	2.00	10,528.00	21,056.00
2	2.162	F.V Konstruksiione metalike	ton	1.00	133,760.00	133,760.00
3	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 63 mm ltipi I forte	ml	60.00	545.00	32,700.00
4	Anal	F.V Morseletë ekuipotenciale me mbulesë 6-50mm2	ml	12.00	455.00	5,460.00
				Shuma 1		192,976.00
Rrjetë elektrik I furnizimit me energji të kuadrove						
II						
1	2.481/5	F.V Perçjetës TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	60.00	1,188.00	71,280.00
2	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm ltipi I rende	ml	60.00	218.00	13,080.00
				Shuma 2		84,360.00
Kuader Elektrik						
III						
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	4.00	1,605.00	7,220.00
2	2.490/1b	F.V Celes automat termio - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	16.00	1,265.00	20,240.00
3	2.490/1b	F.V Celes automat termio - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	16.00	1,265.00	20,240.00
4	2.490/1c	F.V Celes automat termio - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	16.00	3,875.00	63,600.00
5	2. a-120	F.V Lampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	4.00	590.00	2,360.00
6	2.487	F.V Kufi shpërndarëse PT8 brenda murit	cope	60.00	120.00	7,200.00
				Shuma 3		120,860.00
Rrjetë elektrik I fuqisë						
IV						
1	2.485/a	F.V Priza me tokezim ltip shuko In= 16A	cope	130.00	505.00	65,650.00
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	130.00	476.00	61,880.00
3	2.487/d	F.V Kufi PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	260.00	405.00	105,300.00
4	Anal	F.V Suporte 3 mod	cope	260.00	198.00	51,460.00
5	Anal	F.V Pllake 3mod	cope	260.00	165.00	42,900.00
6	Anal	F.V Tapa	cope	390.00	119.00	46,410.00
7	2.481/2	F.V Perçjetës TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*2.5mm2	ml	3,842.08	48.00	184,670.00
8	2.481/3	F.V Perçjetës TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	3,130.00	59.00	184,670.00
9	2.481/4	F.V Perçjetës TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	400.00	65.00	34,000.00
10	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	600.00	119.00	95,200.00
11	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	600.00	160.00	66,000.00
12	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	400.00	185.00	74,000.00
13	Anal	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	130.00	217.80	28,314.00
				Shuma 4		1,070,223.84



PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal	Emviti/ml	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
V						
Rrejtë elektrike I ndërcimit të klasave						
						27,850.00
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese për mbarimin e orës së mesimit	cope	5.00	5,570.00	30,290.00
2	2.485/5	F.V Çelesa ndërcimi 1 polar In= 16A	cope	65.00	466.00	30,290.00
3	2.485/5	F.V Çelesa ndërcimi 2 polar In= 16A	cope	65.00	466.00	11,184.00
4	2.485/5	F.V Çelesa ndërcimi devial	cope	24.00	466.00	19,856.00
5	2.481/1	F.V Përcjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	620.50	32.00	271,700.00
6	2.481/1	F.V Përcjelles TU ,izolim PVC Tip pelashuk 3*1.5	ml	2,660.00	95.00	83,300.00
7	Anal	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	700.00	119.00	26,195.00
8	Anal	F.V Kuti PVC për montim çelesash 3mod brenda murit	cope	65.00	403.00	12,870.00
9	Anal	F.V Suporte 3mod	cope	65.00	198.00	10,595.00
10	Anal	F.V Pliake 3mod	cope	65.00	163.00	15,470.00
11	Anal	F.V Tapa	cope	130.00	119.00	27,664.00
12	2. a-136	Ndërcues plafonier muror 1x60w	cope	12.00	2,322.00	23,220.00
13	2. a-134	Plafonier 1x40W	cope	10.00	2,322.00	255,125.00
14	2. a-137	Plafonier në hollët dhe shkollët 4x18W komplet me aksesoret	cope	65.00	3,925.00	1,462,475.00
15	2. a-138	Plafonier në klasat dhe laboratorët 2x40W komplet me aksesoret	cope	305.00	4,755.00	291,060.00
16	Anal	Prozhektore hemmetik me lamçe avuj jodi 400 W, ndërcimin e sheshit para/mbraja dhe fushave të sportit	cope	30.00	9,702.00	2,599,344.00
				Shuma 5		
VI						
Linja e furnizimit me energji elektrike të ambientit teknik- Kaldaja						
1	Anal	Kabell fleksibel S=3x1.5 mm ²	ml	47	95.00	4,465.00
2	Anal	Kabell fleksibel S=3x2.5 mm ²	ml	60	146.00	8,760.00
3	Anal	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm ²	ml	40	156.00	6,320.00
4	Anal	Kabell fleksibel S=5x2.5mm ²	ml	50	243.00	12,150.00
5	Anal	Kabell fleksibel S=5x4 mm ²	ml	100	1,680.00	198,000.00
6	Anal	Kabell fleksibel S=3x4 mm ²	ml	209	690.00	206,910.00
7	Anal	Përcjelles fleksibel S=2.5 mm ²	ml	100	49.00	4,900.00
8	Anal	Përcjelles fleksibel S=4.0 mm ²	ml	300	59.00	17,700.00
9	Anal	Tub PVC fleksibel Dn=25mm	ml	60	160.00	9,600.00
10	Anal	Tub PVC fleksibel Dn=40mm	ml	100	216.00	21,800.00
11	Anal	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	20	2,021.00	40,420.00
12	Anal	Kanalino PVC BxH= 4x3 cm	ml	25	1,413.00	35,325.00
13	Anal	Çeles me 1 pullë në kuti jashtë murit	cope	1	691.00	691.00
14	Anal	Çeles me 2 pulla në kuti jashtë murit	cope	2	1,089.00	2,178.00
15	Anal	Çeles me 3 pulla në kuti jashtë murit	cope	1	1,287.00	1,287.00
16	Anal	Priza monofaze me lëkëzim tip shuko 2x16A, komplet me kutinë dhe aksesoret	cope	4	860.00	3,440.00
17	Anal	Kuti derivacioni, hemetike Dn=80 mm me 4 dalje Dn=1/2"	cope	4	403.00	1,612.00

[Handwritten signature]

BASHKIA KURBIN



PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MËSME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN



Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
16	Anal	F.V Kalesa PP-R Φ 25 mm	cope	10.00	178.00	1,780.00
17	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	70.00	347.00	24,290.00
18	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	32.00	844.00	27,008.00
19	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	32.00	844.00	27,008.00
20	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	5.00	1,079.00	5,395.00
21	Anal	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00	5,445.00	5,445.00
22	Anal	F.V Kondravalvola 1"	cope	2.00	772.00	1,544.00
23	Anal	F.V Filtra 1"	cope	1.00	554.00	554.00
24	Anal	Pusela kontrolli 150x150x100cm	cope	1.00	113,958.00	113,958.00
				Shuma 3		584,632.00
IV Punime kanalizimi i ujrave te zeza						
1	An - 7	F.V Tub PP Φ 315 mm	ml	500.00	4,430.00	2,215,000.00
2	An - 6	F.V Tub PP Φ 250 mm	ml	200.00	2,322.00	464,400.00
3	2.523	F.V Tub PP Φ 200 mm	ml	100.00	1,989.00	198,900.00
4	2.522	F.V Tub PP Φ 160 mm	ml	150.00	1,656.00	248,400.00
5	2.52	F.V Tub PP Φ 110 mm	ml	100.00	1,182.00	118,200.00
6	2.519	F.V Tub PP Φ 75 mm	ml	60.00	942.00	56,520.00
7	Anal	F.V Tub PP Φ 50 mm	ml	200.00	891.00	178,200.00
8	Anal	F.V Tub PP Φ 40 mm	ml	200.00	535.00	107,000.00
9	Anal	F.V Beryla PP Φ 110 mm - 45°	cope	36.00	248.00	8,928.00
10	Anal	F.V Beryla PP Φ 75 mm - 45°	cope	9.00	545.00	4,905.00
11	Anal	F.V Beryla PP Φ 50 mm - 45°	cope	50.00	238.00	11,900.00
12	Anal	F.V Beryla PP Φ 110 mm - 90°	cope	48.00	168.00	8,064.00
13	Anal	F.V Beryla PP Φ 75 mm - 90°	cope	6.00	99.00	594.00
14	Anal	F.V Beryla PP Φ 50 mm - 90°	cope	30.00	158.00	4,740.00
15	Anal	F.V Beryla PP Φ 40 mm - 90°	cope	60.00	178.00	10,680.00






PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z
OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
16	Anal	F.V D/Braga PP Φ 110 x 110 x 110 mm - 45°	cope	18.00	238.00	4,284.00
17	Anal	F.V Braga PP Φ 50 x 75 x 50 mm - 45°	cope	9.00	238.00	2,142.00
18	Anal	F.V Dopia Braga PP Φ 50 x 40 x 50 mm - 45°	cope	6.00	178.00	1,068.00
19	Anal	F.V Braga PP Φ 50 mm - 45°	cope	16.00	168.00	2,688.00
20	Anal	F.V Braga PP Φ 75 mm - 45°	cope	8.00	149.00	1,192.00
21	Anal	F.V Braga PP Φ 110 mm - 45°	cope	8.00	188.00	1,504.00
22	Anal	F.V Pjese Pastrimi PP Φ 110 mm	cope	4.00	346.00	1,384.00
23	Anal	F.V Pjese Pastrimi PP Φ 75 mm	cope	2.00	247.00	494.00
24	Anal	F.V Reduksione PP Φ 50 x 40 mm	cope	30.00	148.00	4,440.00
25	Anal	F.V Reduksione PP Φ 75 x 50 mm	cope	15.00	238.00	3,570.00
26	Anal	F.V Reduksione PP Φ 100 x 75 mm	cope	12.00	337.00	4,044.00
27	Anal	Kapuc ajrimi Φ 75 mm	cope	2.00	891.00	1,782.00
28	Anal	Kapuc ajrimi Φ 110 mm	cope	2.00	1,188.00	2,376.00
29	Anal	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	10.00	113,960.00	1,139,600.00
				Shuma 4		4,806,999.00
						6,996,439.00
						SHUMA (1 ÷ 4)

Per "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Ing. Donika SENKA





PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇQVI " - BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
KALDAJA						
1	Anal	Furnizim dhe instalim kaldaje per ngrohje me uje me lende djegese pellet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrvave te ujit te ngrohje, Q-nominale 450 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1	6,200,000.0	6,200,000.00
1	An	Furnizim dhe instalim kaldaje per ngrohje me uje me lende djegese pellet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrvave te ujit te ngrohje, Q-nominale 100 kw/ore, perfshire montimin e te gjitha tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1	2,574,000.0	2,574,000.00
4	4.123/4	Furnizim vendosje saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1	34,690.0	34,690.00
5	4.123/1	Furnizim vendosje saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	2	19,925.0	39,850.00
6	Anal	Furnizim vendosje saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	2	11,880.0	23,760.00
7	Anal	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	2	11,880.0	23,760.00
8	4.123/4	Saracineska celiku DN-100 PN-12	cope	1	34,690.0	34,690.00
9	Anal	Furnizim vendosje valvol e rimbushjes me uje	cope	1	1,980.0	1,980.00
10	An - 14	Ene zgjerim i hermetike V=500 l	cope	1	15,016.0	15,016.00
12	Anal	Filter uji 3/4"	cope	1	381.0	381.00
13	Anal	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80	1,188.0	95,040.00
14	Anal	Oxhak horizontal me llamarinë t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	2	69,300.0	138,600.00
15	Anal	Ndërtim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 12 m	cope	2	54,450.0	108,900.00
16	Anal	Furnizim vendosje sensor temperature ne kolektor	cope	10	2,970.0	29,700.00
17	Anal	Furnizim vendosje pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	2	3,465.0	6,930.00
18	2.493/1	Furnizim vendosje tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210	328.0	68,880.00
19	2.493/1	Furnizim vendosje tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50	328.0	16,400.00
20	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1	10,507.0	10,507.00
21	Anal	Furnizim vendosje pæete DN-80	cope	1	4,455.0	4,455.00
22	Anal	Provat pa ngarkese dhe me ngarkese te impiantit	leke	1	49,500.0	49,500.00
23	Anal	Saracineska karburanti Dn 1"	cope	2	1,188.0	2,376.00
24	An - 11	Furnizim vendosje kosh per depozit pelleti komplet me te gjitha aksesoret	cope	2	93,026.3	186,052.68
					Shuma 1	9,665,467.68





PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION TË GODINËS, PALESTRËS E TERRENEVE SPORTIVE TË SHKOLLËS SË MESME
" AT SHTJEFËN GJEÇOVI " - BASHKIA KURBIN

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Rrjeti i Ngrohjes						
Furnizim dhe instalim tubacionesh celiku te zeza pa tegel per ngrohje (DIN 2440) te termoizoluuar me termoflex, te vendosur ne kanal betoni nen dyshemene e godines, sipas detajeve te dhena ne projekt						
1	2.493	DN-2 1/2", (76 x 3 mm)	kg	50	334.0	16,700.00
2	2.493	DN-1 1/2", (44,5 x 3 mm)	kg	100	334.0	33,400.00
3	2.493	DN-1 1/4", (38 x 3 mm)	kg	150	334.0	50,100.00
4	2.493	DN-1", (32 x 2.8 mm)	kg	150	334.0	50,100.00
Furnizim dhe instalim tubacionesh celiku te zeza pa tegel per ngrohje (DIN 2440) te termoizoluuar me termoflex, te vendosur ne muret brenda godines, sipas detajeve te dhena ne projekt, perfshire punimet ndertimore te maskimit						
5	2.493	DN-1 1/2", (44,5 x 3 mm)	kg	115	334.0	38,410.00
6	2.493	DN-1 1/4", (38 x 3 mm)	kg	151	334.0	50,434.00
7	2.493	DN-1", (32 x 2.8 mm)	kg	151	334.0	50,434.00
8	2.493	DN-1 3/4", (25 x 2.8 mm)	kg	151	334.0	50,434.00
Furnizim instalim kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore						
9	2.512/2	me 4 hyrje dhe 4 dalje	cope	3	14,902.0	44,706.00
10	2.512/3	me 10 hyrje dhe 10 dalje	cope	5	17,190.0	85,950.00
11	2.512/4	me 12 hyrje dhe 12 dalje	cope	4	32,124.0	128,496.00
12	2.512/6	me 13 hyrje dhe 13 dalje	cope	6	47,663.0	285,978.00
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese						
13	Anal	DN-16 mm,	ml	3,500	347.0	1,214,500.00
14	Anal	DN-26 mm,	ml	599	644.0	385,756.00
Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjitha pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						
15	Anal	me 6 elemente	cope	12	24,750.0	297,000.00
16	Anal	me 8 elemente	cope	21	27,720.0	582,120.00
17	Anal	me 10 elemente	cope	12	34,650.0	415,800.00
18	Anal	me 12 elemente	cope	131	39,600.0	5,187,600.00
19	Anal	Detaje metalike dhe pjese speciale per tubacionet	kg	754	180.0	135,720.00
					Shuma 2	9,103,638.00
SHUMA (1 + 2)						18,769,105.68

Per "SENKA" shpk & "NDREGJONI" shpk & "EGLAND" shpk

Ing. Donika SENKA

